


REGIONE SICILIANA
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLE STRADE EXTRAURBANE DI
LAMPEDUSA**

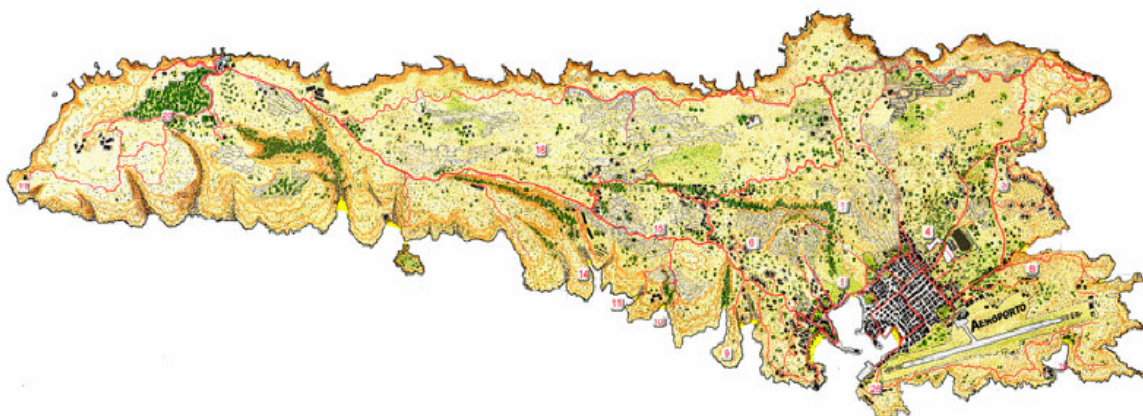

RELAZIONE

IL PROGETTISTA
(.....)

PROGETTO DEFINITIVO

OGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA

L'Amministrazione del Comune di Lampedusa e Linosa, nell'intento di riqualificare le strade esterne dell'isola di Lampedusa che attualmente versano in condizioni tali da rendere pericolosa la circolazione dei mezzi, con rischio di arrecare danni sia ai mezzi stessi che soprattutto alle persone, ha incaricato questo Ufficio Tecnico Comunale di predisporre il presente progetto.

Le strade esterne dell'isola che necessitano di intervento di manutenzione sono le seguenti:

- 1) Strada denominata PONENTE che partendo dalla Via Madonna (incrocio con via Cameroni) arriva in località Albero Sole;
- 2) Strada denominata PANORAMICA che dall'incrocio con la strada Ponente costeggia l'isola a nord ed arriva fino all'incrocio con la strada Grecale;
- 3) Strada denominata GRECALE che dall'incrocio con la Via Pirandello arriva al Faro Grecale
- 4) Strada denominata TERRANOVA che dalla Via Pirandello arriva fino all'incrocio con la strada Panoramica;
- 5) Strada Via DEPOSITI che dall'incrocio con la via Cameroni arriva al serbatoio denominato Guitgia;

Il progetto prevede le seguenti operazioni:

- a) Scarificazione a freddo della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- b) Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato d'usura ;
- c) Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

Considerato che sull'isola non esistono impianti di conglomerato bituminoso, viene previsto in progetto il trasporto dalla Sicilia a Lampedusa e ritorno di un Impianto Mobile per il confezionamento di conglomerato bituminoso a caldo, di una vibrofinitrice e di rullo compressore e di attrezzature per segnaletica orizzontale.

Il prezzo di applicazione per il suddetto impianto mobile, della vibrofinitrice, del rullo compressore e delle attrezzature per la segnaletica orizzontale comprende tutti gli oneri necessari al trasporto, al montaggio, al successivo smontaggio ed al trasporto da Lampedusa alla Sicilia, compreso altresì eventuali fermi.

L'importo complessivo è pari ad €. 2.300.000,00 così distinto:

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	1.750.000,00
---	----	--------------

Oneri per la sicurezza	€.	50000,00
------------------------	----	----------

Importo complessivo dei lavori	€.	1.800.000,00
--------------------------------	----	--------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10%	€.	180.000,00
------------	----	------------

Spese tecniche (Prog.-D.L.-R.U.P.)	€.	80.000,00
------------------------------------	----	-----------

Supporto al RUP	€.	40.000,00
-----------------	----	-----------

Coordinatore sicurezza in fase di prog. e D.L.	€.	50.000,00
--	----	-----------

Spese bando di gara	€.	20.000,00
---------------------	----	-----------

Spese conferimento a discarica	€.	50.000,00
--------------------------------	----	-----------

Imprevisti	€.	<u>80.000,00</u>
------------	----	------------------

Totale Somme a disposizione	€.	500.000,00	€.	<u>500.000,00</u>
-----------------------------	----	------------	----	-------------------

Importo complessivo			€.	2.300.000,00
----------------------------	--	--	-----------	---------------------

Allegati di progetto:

Relazione

Computo metrico estimativo

Schema di contratto

Capitolato speciale d'appalto

Elenco prezzi

Piano sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

Schede piano di sicurezza

Cronoprogramma dei lavori

Computo oneri sicurezza

Elaborato Grafico